

# EASYfoam Fireseal HR

## Feuerfester Akustikschaumstoff mit zusätzlich Schallisolierender Wirkung

EASYfoam FireSeal HR ist ein flexibler offenzelliger Polyurethanschaum mit einer weißen Glasfaserdeckschicht. Diese obere Schicht schützt das Material vor Spritzwasser und Öl. EASYfoam FireSeal HR ist beständig gegen hohe Luftgeschwindigkeiten (>50m/s). Außerdem ist dieses Produkt unempfindlich gegen die meisten Bakterien und Schimmelpilze.

### Vorteile

- ✓ CE-zertifiziert (gemäß 2013/53/EU)
- ✓ Schwer entflammbar nach EN13501 Klasse B-s1, d0
- ✓ Hervorragende Absorptionswerte
- ✓ Schalldämmend durch hohe Dichte (90 kg/m<sup>3</sup>)
- ✓ Temperaturbeständig bis zu 100°C
- ✓ Antibakteriell und antimykotisch
- ✓ Verstärkte Glasfaser-Deckschicht

### Anwendungen

- High-End-Industrieanwendungen
- Maschinenbau
- Maschinenräume
- Marine- und Offshore-Anwendungen

### Lagerbestand

EASYfoam Fireseal ist in den Stärken 25 mm und 40 mm direkt ab Lager lieferbar. Die Standardplattengrößen sind 116 x 96 cm und 96 x 58 cm.

### Maßanfertigungen


EASYfoam FireSeal ist ebenfalls als Maßanfertigung erhältlich und kann mit verschiedenen Beschichtungen versehen werden.

### Farbe


Weiß

### Verarbeitung

Dieses Produkt ist einfach mit einem Cutter oder Säge auf Maß zu schneiden. Um eine gute Haftung zu garantieren, muss die betreffende Oberfläche sauber, trocken als auch staub- und fettfrei sein. Drücken Sie das Produkt kräftig und gleichmäßig an, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Wenn die betreffende Oberfläche Rau oder uneben ist, sollte diese zuerst mit einem Kontaktkleber (z.B. MKD Extreme Tack) bearbeitet werden

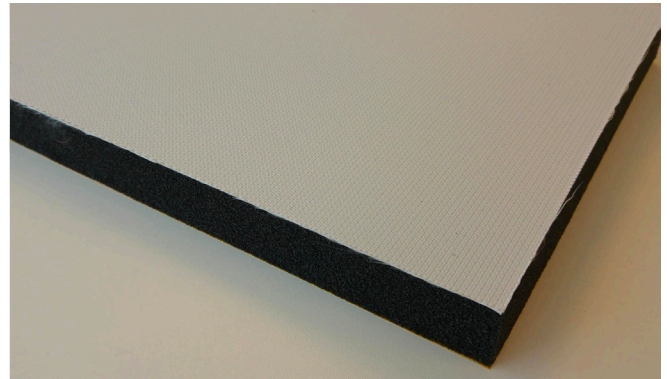

#### EASYfoam Fireseal HR

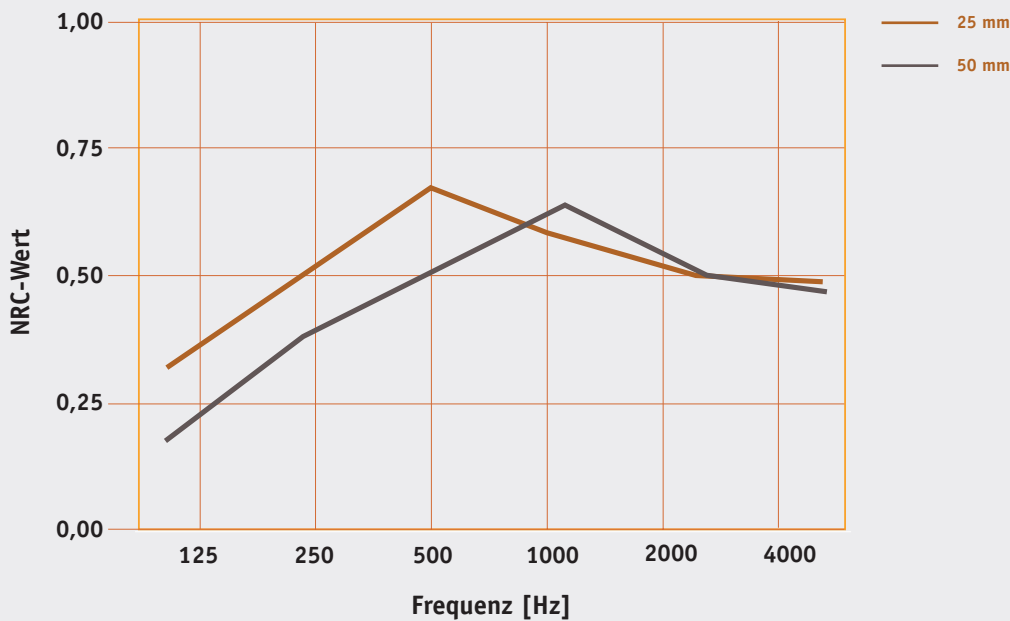

#### Brandverhalten

EASYfoam FireSeal HR ist als schwerentflammbar eingestuft nach EN13501 Norm, Klasse B-s1, d0. Der EASYfoam FireSeal HR Akustikschaumstoff ist schwerentflammbar und kann somit in Räumen angewendet werden, bei denen hohe Ansprüche in Sachen Brandschutz gelten.

#### Luftfeuchtigkeit

Dieses Produkt verformt sich nicht und altert nicht unter Feuchtigkeitseinfluss.

#### Selbstklebend

Die Klebeschicht ist temperaturbeständig bis zu 100 Grad. Wenden Sie diese Produkte nicht bei Temperaturen unter 15 Grad an.

#### CE-Zertifizierung

EASYfoam FireSeal HR hat das CE-Zertifikat nach der Richtlinie 2013/53/EU erhalten und erfüllt damit die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltaanforderungen für Fahrzeuge.

#### #wirsindakustik

EASY Noise Control ist Spezialist für Akustik und Schalldämmung. Wir sind Marktführer für Lösungen im Bereich der Raumakustik für Gebäude. Darüber hinaus liefern wir eine große Auswahl an akustischen Materialien direkt ab Lager.

#### Bestellen und weitere Informationen

Für weitere Informationen oder eine Beratung besuchen Sie unsere Webseite oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf (E-Mail/Telefon).

+49 2161 9499 000

info@easy-noisecontrol.de

#### Haftungsausschluss

Sowohl dieser Text als auch die Testresultate sind sorgfältig durch uns geprüft. Fehler und/oder Änderungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

