


# EASYceiling Direct

## Montagehandleiding

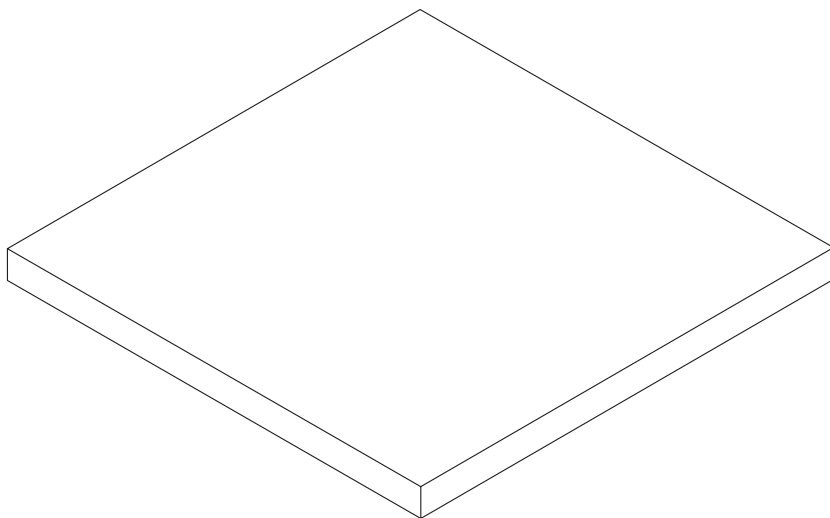

## Algemeen

EASYceiling Direct wordt toegepast bij het absorberen van geluidsreflecties. Hierdoor wordt de galm in binnenruimtes verminderd en de akoestiek verbeterd. EASYceiling Direct wordt gemonteerd door middel van het paneel tegen het plafond te verlijmen.

EASYceiling Direct bestaat uit 40 mm glaswol die aan de zichtzijden gecoat is. De panelen zijn geclassificeerd als niet brandbaar conform EN ISO 1182. Er zijn twee uitvoeringen: Met facetrand of met een rechte rand.

### Aandachtspunten

- Hang geen extra gewicht aan de plafondpanelen, de panelen kunnen mogelijk los komen;
- De panelen zijn bedoeld voor toepassing in een droge binnen-omgeving;
- Voor poreuze ondergronden zoals beton en gips wordt een primer aanbevolen;
- De meegeleverde montagekit wordt niet aanbevolen voor toepassing op PE, PP, Teflon en bitumineuze ondergronden en dilatatievoegen;
- Voor optimale resultaten de montagkit aanbrengen op een schoon, droog en draagkrachtig oppervlak (reinigen en ontvetten met Carrosol).



Hulp nodig?

Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00

[info@easy-noisecontrol.nl](mailto:info@easy-noisecontrol.nl)

## Benodigdheden



Rolmaat



Werkhandschoenen



Trap/steiger



Kitpistool



Potlood/pen



Stanleymes  
eventueel




Kruislijnlaser  
eventueel

### Onderdelen

High Tack Montagekit koker



1x

1,4m2 paneel



# 01

Meet het plafond en de EASYceiling Direct.  
Teken de gewenste locatie af op het  
plafond. Snij daarna de EASYceiling Direct  
eventueel op maat met een stanley mes.

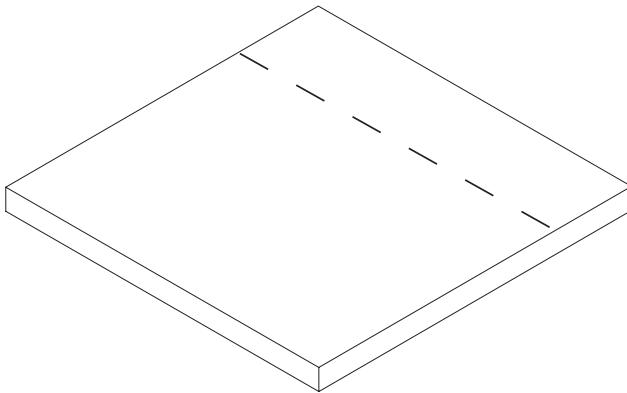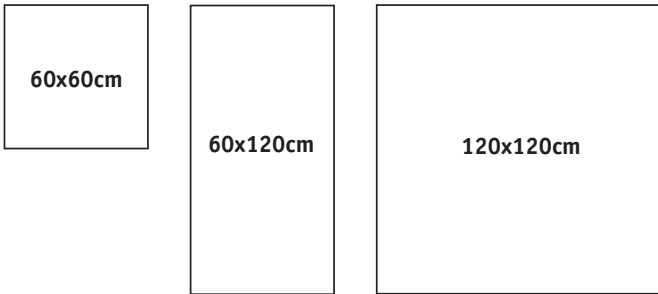


# 02

Breng stroken montage kit aan op het paneel zoals in de afbeelding, 10 cm van de rand.

Bij het aanbrengen van de montage kit is het belangrijk dat de V-groef van de spuitmond omhoog gericht is.


**Let op!** Laat ook ruimte open tussen de stroken kit.

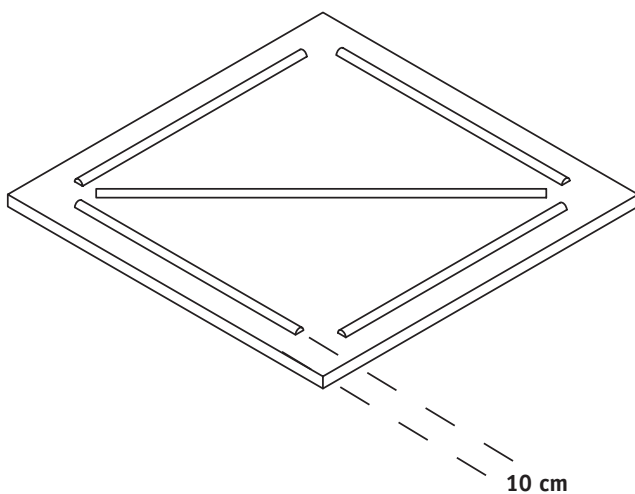

# 03

Plaats het paneel tegen het plafond op de gewenste plek, kleine correcties kunnen worden uitgevoerd. Druk het paneel **10 seconden** stevig aan.

**Tip:** Gebruik een kruislijnlasers voor het plaatsen en uitlijnen van de plafondpanelen

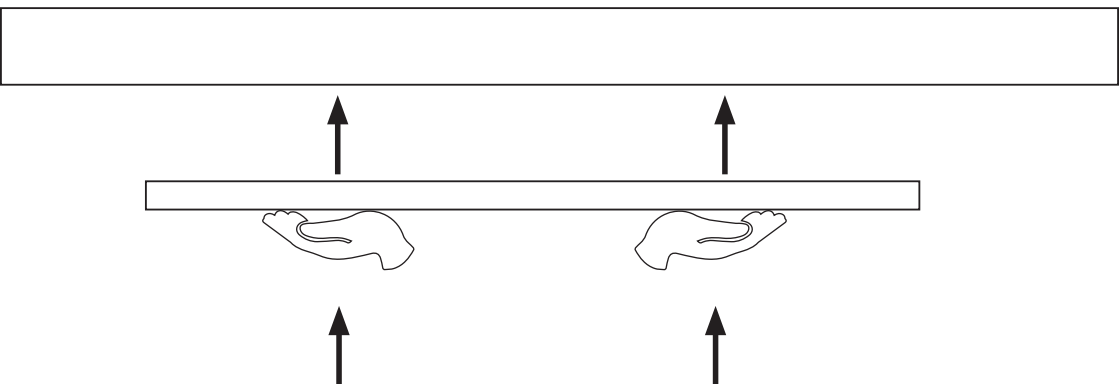

## #wijzijnakoestiek

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze aanvullende voorwaarden of neem bij twijfel contact op met ons.