

# EASYfoam NP plus

## Hoge kwaliteit noppenschuim

EASYfoam NP Plus is een hoge kwaliteit noppenschuim met zeer goede geluidsabsorptiewaarden. Dit noppenschuim heeft een zelfklevende achterzijde en is eenvoudig aan te brengen.

### Voordelen

- ✓ Hoogwaardig opencellig polyetherschuim
- ✓ Stevig dankzij gelijkmatige celverdeling
- ✓ Krachtige zelfklever

### Samenstelling

EASYfoam NP plus is gemaakt van een hoogwaardig, opencellig polyether. Het is van zeer goede kwaliteit, uitstekend bestand tegen veroudering. De zelfklevende achterzijde zorgt ervoor dat dit product eenvoudig aan te brengen is. De zeer gelijkmatige celverdeling zorgt ervoor dat het materiaal stevig aanvoelt en er mooi uitziet.

### Afmeting

EASYfoam NP plus is direct leverbaar uit voorraad in dikte 30 en 50 mm. De standaard plaatafmetingen zijn 100 x 60 cm en 120 x 100 cm.

### Maatwerk

EASYfoam NP plus is leverbaar in afwijkende afmetingen, diktes of op maat gesneden delen.

Wij kunnen onze producten op de gewenste maat en/of in de gewenste vorm aanleveren. Om producten op maat te snijden hebben we de beschikking over een uitgebreid machinepark waaronder een Zünd cutter. Met deze "alleskunner" kunnen we vrijwel iedere vorm volledig CNC-gestuurd snijden of frezen met zeer kleine toleranties.

### Kleur

Zwart


### Verwerking

EASYfoam NP plus is gemakkelijk te snijden met stanleymes, (elektrisch) broodmes of lintzaag. Voor een goede hechting van de zelfklevende laag dient de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Druk het product stevig en gelijkmatig aan om luchtinsluitingen te voorkomen.

Indien de ondergrond ruw en/of oneffen is, dient deze eerst eenzijdig voorbehandeld te worden (bijvoorbeeld met MKD Extreme Tack contactlijm) om een goede hechting te kunnen garanderen.


### Toleranties

Lengte +- 60  
Breedte +-40  
Dikte +- 50

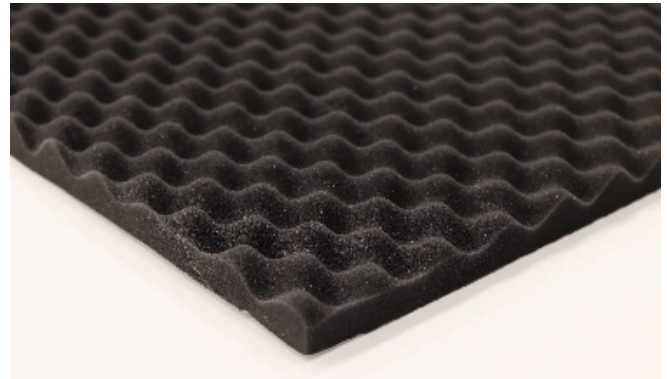

De absorptiewaarden zijn gemeten volgens EN 354:2003

## EASYfoam NP Plus

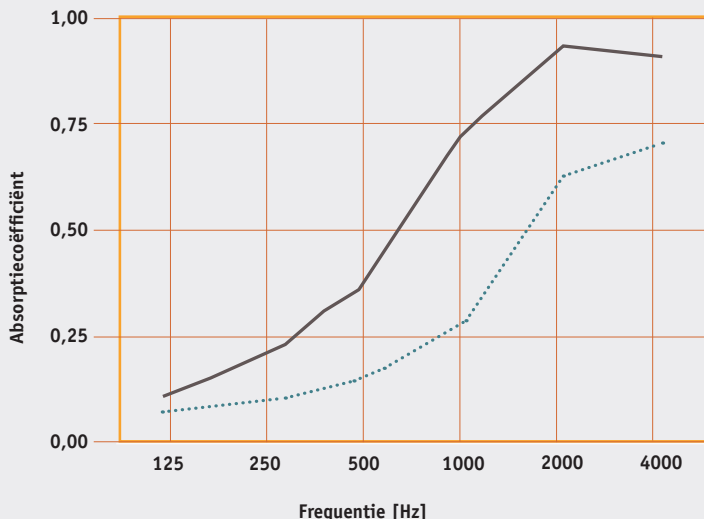

	Densiteit kg/m <sup>3</sup>	Dikte (mm)	NRC
NP30	26/28	30	0,30
NP50	26/28	50	0,55

### Brandveiligheid

EASYfoam NP plus is vlamdovend volgens FMVSS302 en UL-94 klasse HF1. Polyesterschuimen en polyetherschuimen zijn echter niet geschikt voor gebruik in openbare ruimten vanwege de hoge eisen t.a.v. de brandveiligheid in deze ruimten.

### #wijzijnakoestiek

EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast leveren we een breed assortiment akoestische materialen direct uit voorraad.

### Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Gessel 62 3454 MZ De Meern  
+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

### Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Ondanks zorgvuldige controle kunnen eventuele visuele afwijkingen (kleurverschillen, streepvorming, afwijkende cellen, etc.) niet worden voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



www.easy-noisecontrol.nl