

EASYfoam FireSeal

Brandveilig geluidsabsorberend schuim

EASYfoam FireSeal is een flexibel opencellig polyurethaanschuim. Dankzij het hoge soortelijk gewicht (90 kg/m³) heeft dit product naast geluidsabsorberende ook geluidsisolerende eigenschappen.

Voordelen

- ✓ Brandveilig (B-s1, d0)
- ✓ Antibacterieel en anti-schimmel
- ✓ Geluidsisolerende eigenschappen door het hoge soortelijk gewicht (90 kg/m³)

Toepassingen

- Technische ruimten
- Luchtbehandelingskasten
- Cabinebouw
- Luchtkanalen
- Voertuigbouw

In tegenstelling tot de meeste polyesterschuimen en polyetherschuimen is EASYfoam FireSeal wel geschikt voor gebruik in openbare ruimten dankzij de uitstekende brandeigenschappen. EASYfoam FireSeal is brandveilig volgens EN13501 klasse B-s1, d0.

Afmetingen

EASYfoam FireSeal is direct leverbaar uit voorraad in dikte 15, 25, 40 en 50 mm. De standaard plaatafmetingen zijn 96 x 58 cm en 116 x 96 cm.

Kleur

Zwart

Maatwerk

EASYfoam FireSeal is leverbaar in afwijkende afmetingen, diktes of op maat gesneden delen.


Wij kunnen onze producten op de gewenste maat en/of in de gewenste vorm aanleveren. Om producten op maat te snijden hebben we de beschikking over een uitgebreid machinepark waaronder een Zünd cutter. Met deze "alleskunner" kunnen we vrijwel iedere vorm volledig CNC-gestuurd snijden of frezen met zeer kleine toleranties.


Toleranties

Lengte -0 / +20 mm

Breedte -5 / +10 mm

Dikte +- 2 mm

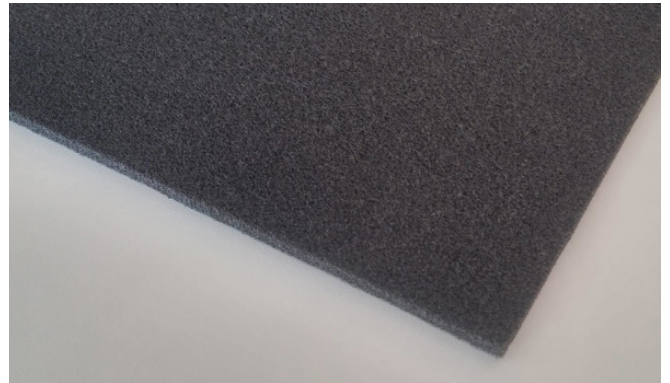

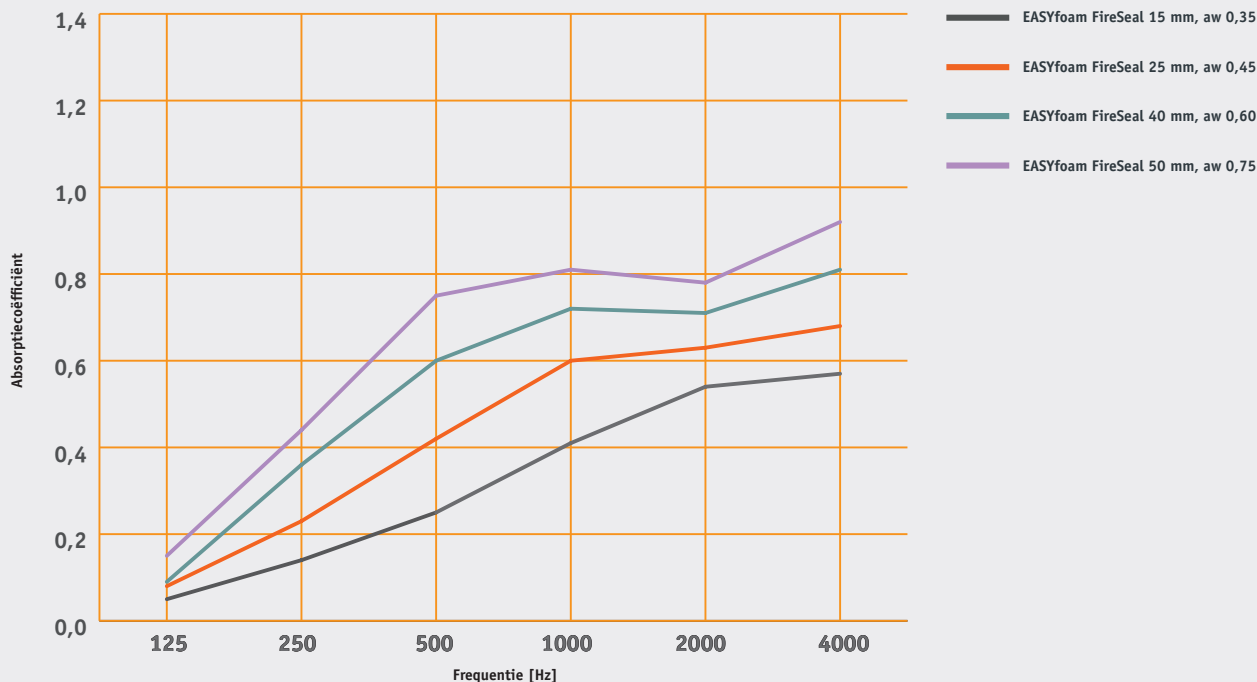

Verwerking

EASYfoam FireSeal is gemakkelijk te snijden met een stanleymes, (elektrisch) broodmes of lintzaag. Voor een goede hechting van de zelfklevende laag dient de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Druk het product stevig en gelijkmatig aan om luchtinsluitingen te voorkomen. Indien de ondergrond ruw en/of oneffen is, dient deze eerst eenzijdig voorbehandeld te worden (bijvoorbeeld met MKD Extreme Tack contactlijm) om een goede hechting te kunnen garanderen.

Zelfklevend

De zelfklevende laag is tot maximaal 100 graden Celsius temperatuurbestendig. Deze producten niet aanbrengen bij temperaturen van minder dan 15 graden Celsius.

Luchtvochtigheid

Dit product vervormt of verouderd niet onder luchtvochtigheid.

Brandveiligheid

EASYfoam FireSeal is brandveilig volgens EN13501 klasse B-s1, d0.

#wijzijnakoestiek

EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast leveren we een breed assortiment akoestische materialen direct uit voorraad.

Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Gessel 62 3454 MZ De Meern
+31 30 227 08 00
info@easy-noisecontrol.nl

Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Ondanks zorgvuldige controle kunnen eventuele visuele afwijkingen (kleurverschillen, streepvorming, afwijkende cellen, etc.) niet worden voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

