


# Rockfon® Krios®

Datablad



# Rockfon® Krios®









- Attractief egaal wit oppervlak voor diverse toepassingen
- Hoge geluidsabsorptie/ Klasse A
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen, kantafwerkingen (combineer met verdiept en zichtbaar plafondsysteem)
- Gemakkelijk te reinigen met stofzuiger

## Productbeschrijving

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: egaal wit gelakt vlies
- Rugzijde: mineraalvlies

## Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Vrije tijd
- Retail

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m <sup>2</sup> )	Aanbevolen installatiesysteem
 A15	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
		2,4	Rockfon® System XL T24 A™
		2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1200 x 600 x 20	2,4	Rockfon® System T24 A™
		2,4	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	600 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1200 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1500 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System T24 A™
		2,5	Rockfon® System XL T24 A™
	1800 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
		2,5	Rockfon® System T24 A™
2100 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™	
	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™	
2400 x 600 x 25	2,5	Rockfon® System T24 A™	
	2,5	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™	
 D	600 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System XL T24 D™
	900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System XL T24 D™
 Dzn/A100	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
	2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System Bandraaster Dzn/AEX™
 Dzn/A24	1200 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	1200 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	1500 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	1500 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	1800 x 300 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	1800 x 600 x 20	3,4	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	2100 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	2100 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
	2400 x 300 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™
2400 x 600 x 25	4,1	Rockfon® System T24 Dzn/AEX™	
 E15	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
		2,8	Rockfon® System Ultraline E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T15 E™
 E24	600 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
		2,8	Rockfon® System XL T24 E™
		2,8	Rockfon® System Maxispan T24 A, E™
	1200 x 600 x 20	2,8	Rockfon® System T24 E™
 X	600 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
	1200 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
		3,6	Rockfon® System T24 X™
	1800 x 600 x 22	3,6	Rockfon® System T24 X™
		3,6	Rockfon® System T24 X DLC™
900 x 900 x 25	4,1	Rockfon® System T24 X™	
		4,1	Rockfon® System T24 X DLC™

Andere afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.


Bij panelen van 900 x 900 mm met een X-kant moet u een specifiek daarvoor ontworpen profiel gebruiken. Dit zorgt voor een duurzaam en mooi resultaat. Neem voor meer informatie contact op met Rockfon.



## Prestaties



**Geluidsabsorptie**  
 $\alpha_w$ : tot 1,00 (Klasse A)

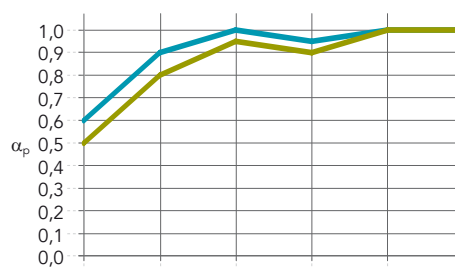

Kantafwerking: Dikte (mm) / Afhanghoogte (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Absorptieklasse	NRC
A,E: 20 / 200	0,60	0,90	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Overige kantafwerkingen: 20-25 / 200	0,50	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,90



**Brandreactie**  
A1



**Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)**  
 Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



**Lichtreflectie**  
86%



**Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit**  
 Tot 100% RV.  
 Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid C/0N



**Reinigbaarheid**  
- Stofzuiger



**Hygiëne**  
 Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



**Milieu**  
Recycleerbaar



**Binnenklimaat**  
 Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.dk/Rockfon](https://www.pinterest.dk/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonBNL](https://www.facebook.com/RockfonBNL)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

10.2020 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System®, eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL Kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponneerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

#### **Rockfon**

(ROCKWOOL B.V.)  
Industrieweg 15  
6045 JG Roermond  
Postbus 1160  
6040 KD Roermond  
Nederland

T +31 (0)475 353 035  
F +31 (0)475 353 681

[info@rockfon.nl](mailto:info@rockfon.nl)  
[www.rockfon.nl](http://www.rockfon.nl)

#### **Rockfon**

(ROCKWOOL B.V.)  
Oud Sluisstraat 5  
2110 Wijnegem  
België

T +32 (0)2 715 68 68  
F +32 (0)2 715 68 69

[info@rockfon.be](mailto:info@rockfon.be)  
[www.rockfon.be](http://www.rockfon.be)

