


EASYceiling Cloud

Montagehandleiding

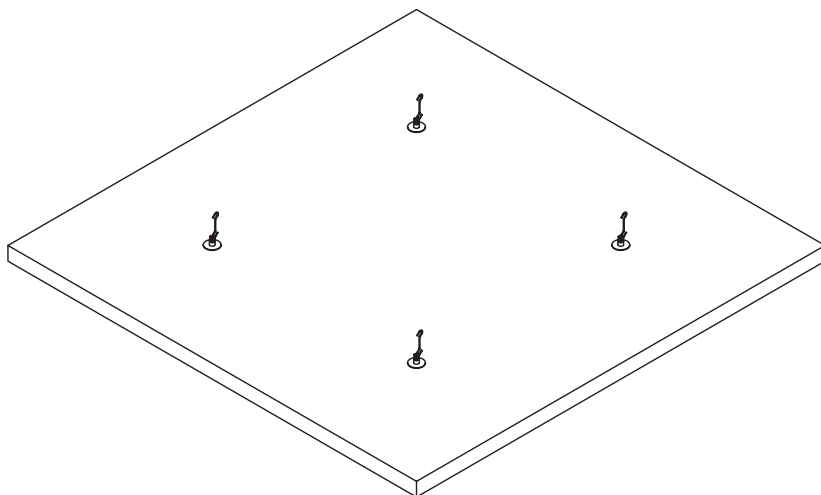

Algemeen

De EASYceiling Cloud bestaan uit een akoestisch membraan van glaswol die aan de zichtzijden gecoat is. Het membraan heeft Europese brandklasse A1 (onbrandbaar). De toepassing van de plafondeilanden is het absorberen van geluidsreflecties om galm te verminderen in binnenruimtes en zo de akoestiek te verbeteren. De eilanden worden afgehangen aan het plafond met een vaste of instelbare spouwafstand.

Aandachtspunten

- Hang geen extra gewicht aan de panelen, de ophanging is er op berekend om alleen het eiland te dragen.
- De panelen zijn bedoeld voor toepassing in een droge binnenomgeving
- Vermijd locaties met kans op harde windvlagen, het risico bestaat dat de eilanden los komen.
- Gebruik altijd pluggen die passen bij de ondergrond (bijvoorbeeld gips pluggen voor een gips plafond)



Hulp nodig?

Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00

info@easy-noisecontrol.nl

Benodigheden



Boormachine



Pen/potlood



Werkhandschoenen



Trap/steiger



Rolmaat



Schroeven en pluggen



Waterpas
Optioneel



Knijptang
Optioneel



Kruislijnlaser
Optioneel

Onderdelen

Glaswol anker

Rigide hanger


D-ring

OF

Connector met schroefdraad


Staalkabel

Plafond bevestiging



01


Teken vier punten af op het paneel 30 cm uit de hoeken.
Bepaal waar de plafondeilanden komen te hangen. Teken de bevestigingspunten ook af op het plafond.

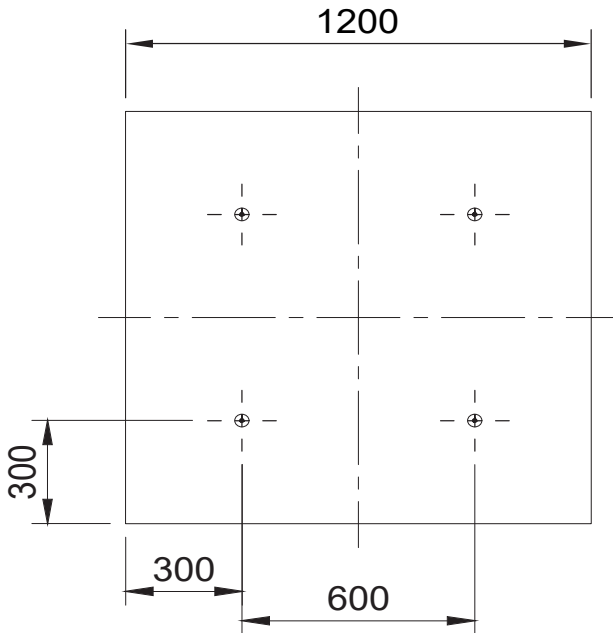


Tip: Gebruik een kruislijnlaser voor het aftekenen en uitlijnen van de plafondeilanden.

02

Draai op de afgetekende plekken de glaswol ankers in het paneel.

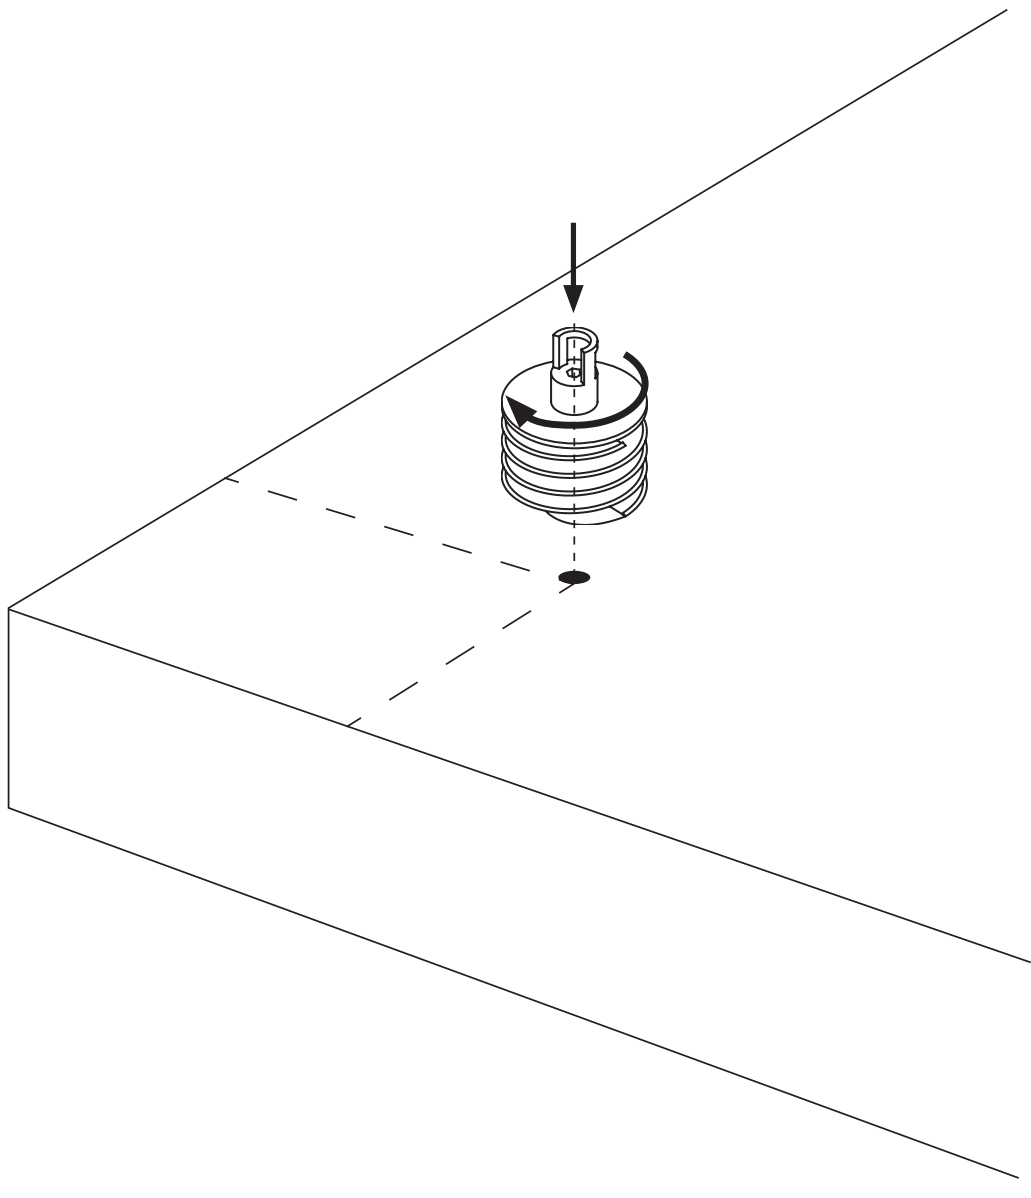



03

Boor op de afgetekende plekken gaten in het plafond. Plaats de pluggen en schroef de D-ringen hierin vast. **OF** schroef het bovenste gedeelte van de plafondbevestiging vast.





04

Bevestig door middel van de rigide hangers het plafondeiland aan het plafond. **OF** Klik de haken van de verstelbare kabelhangers in de gaten van de ankers en verstel tot de gewenste afhanghoogte.

Tip: Knijp met een tang aan de onderkant de rigide hanger dicht.

Tip: Gebruik een waterpas om het plafondeiland waterpas te hangen.

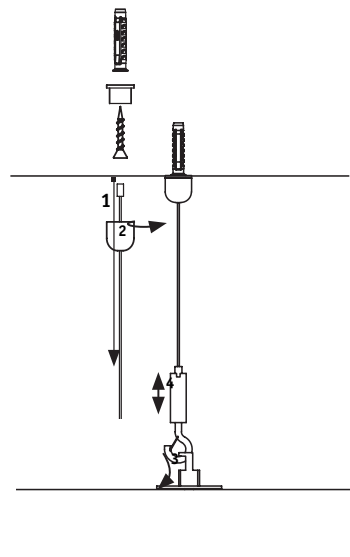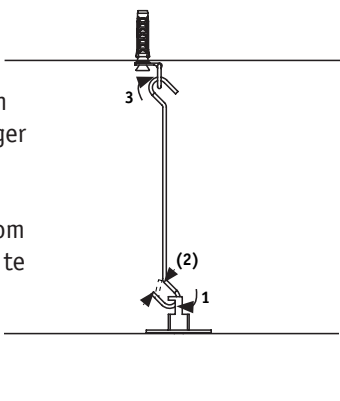

#wijzijnakoestiek

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze aanvullende voorwaarden of neem bij twijfel contact op met ons.