


# EASYultra

## Montagehandleiding

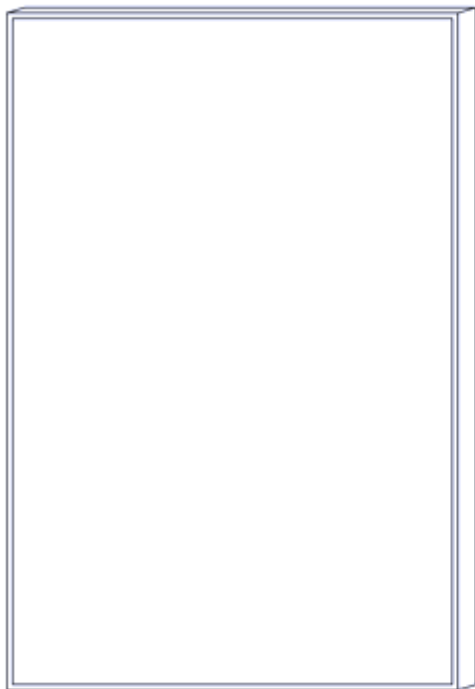

## Algemeen

EASYultra wandpanelen bestaan uit een aluminium kader, met daarin glaswol en de zichtzijde is afgewerkt met een zachte stootcaste glasvezel topfolie.

De toepassing van de wandpanelen zijn het absorberen van geluidsreflecties om galm te verminderen in binnenruimtes en zo de akoestiek te verbeteren. De wandpanelen hangt u op aan een meegeleverde haaklat.

Voor meer informatie over dit product kijk op onze website of neem telefonisch contact met ons op.

## Aandachtspunten

- Kijk uit met scherpe objecten bij het uitpakken en monteren van het fotodoek;
- Zorg voor een schone werkplek om vlekken in het wandpaneel te voorkomen tijdens de montage.




Hulp nodig?

Neem contact met ons op!

+31 30 227 08 00

[info@easy-noisecontrol.nl](mailto:info@easy-noisecontrol.nl)

## Benodigheden

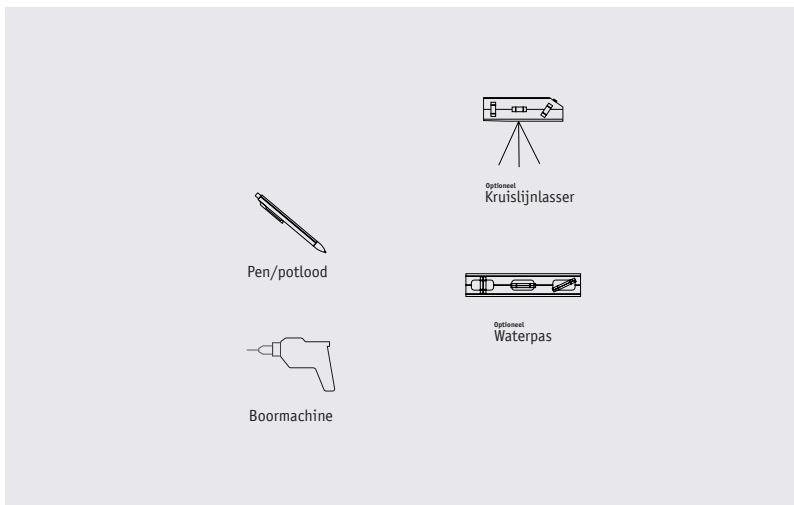




## Onderdelen

Haaklat	1x
Wandpaneel	1x



# 01 Bevestig de haaklat aan de muur


Plaats de haaklat tegen de muur en teken de af. Boor gaten in de muur en plaats hierin de pluggen. Schroef vervolgens de haaklat vast op de muur.

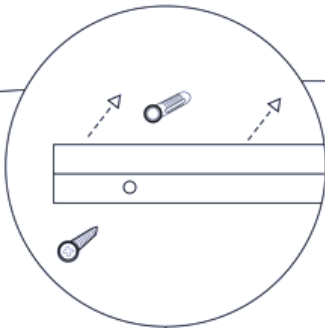

**Tip:** Gebruik een kruislijnlaser of waterpas voor het uitlijnen van het fotopaneel.

## 02 Plaats het wandpaneel

Hang het wandpaneel op aan de haaklat. Het paneel komt hiermee direct tegen de wand te hangen.

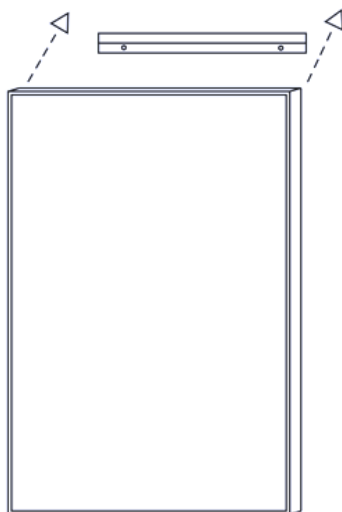

## #wijzijnakoestiek

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud. Het is niet mogelijk om bepaalde eigenschappen of geschiktheid van onze producten te garanderen in een specifieke toepassing. Raadpleeg onze aanvullende voorwaarden of neem contact op met ons.