EASYfoam FireSeal HR

Mousse insonorisante et isolante ignifuge

EASYfoam FireSeal HR est une mousse de polyuréthane flexible à alvéoles ouvertes avec une couche supérieure en fibre de verre blanche. Cette couche supérieure protège le matériau contre les projections d'eau et d'huile.

Avantages

- ✔ Certifié CE
- ✔ Couche supérieure en tissu de verre renforcé
- ✔ Anti-feu

Applications

- Applications industrielles haut de gamme
- Ingénierie mécanique
- Transport maritime et offshore

Contrairement à la plupart des mousses de polyester et de polyéther, EASYfoam FireSeal HR peut être utilisé dans les lieux publics en raison de ses excellentes propriétés anti-incendie.

Épaisseur

EASYfoam FireSeal HR est directement disponible en stock dans des épaisseurs de 25, 40 et 50 mm. Les dimensions standard des panneaux sont 96 x 58 cm et 116 x 96 cm.

Sur mesure

EASYfoam FireSeal HR est disponible en différentes tailles, épaisseurs et, si nécessaire, en pièces poinçonnées ou coupées sur mesure.

Couleur

Noir avec une couche supérieure blanche.

Traitement

Il est possible de couper ce produit à la taille voulue avec un couteau Stanley ou une scie à ruban. Pour une bonne adhésion de la couche auto-adhésive, la surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. Appuyez fermement et uniformément sur le produit pour éviter les inclusions d'air. Si le support est rugueux et/ou irrégulier, il doit d'abord être prétraité sur une face avec la colle de contact MKD Extreme Tack afin de garantir une bonne adhésion.

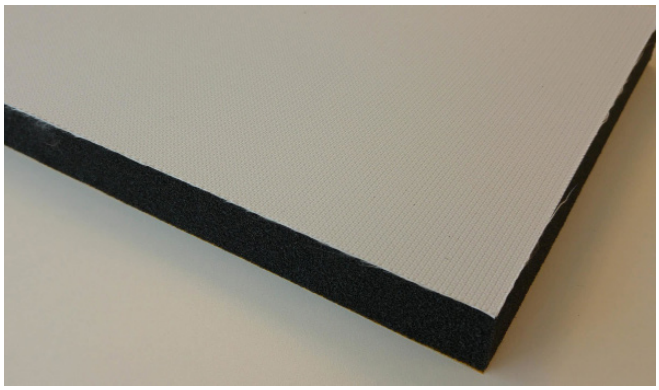

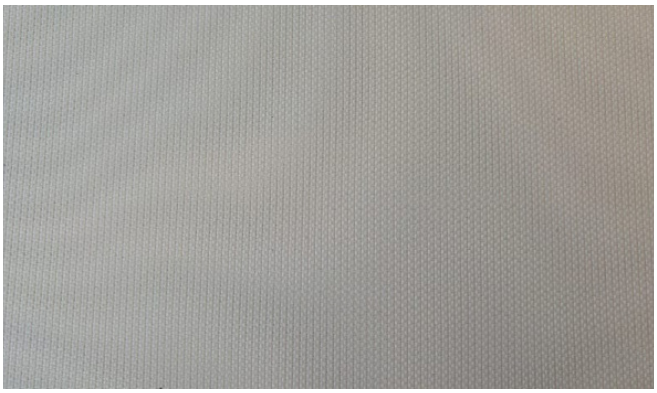

easy NOISE CONTROL

Les valeurs d'absorption ont été mesurées selon la norme EN 354:2003.

EASYfoam FireSeal HR

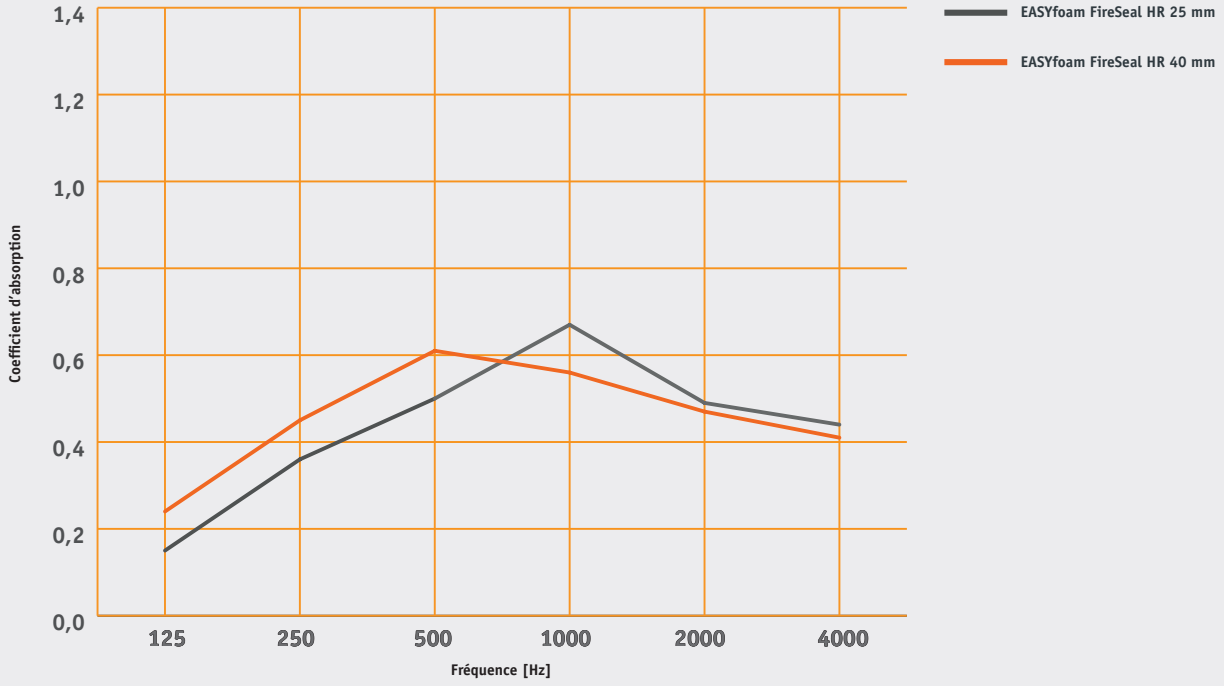

Autocollants

La couche adhésive est résistante à la température jusqu'à 70 °C. Ne pas appliquer ces produits à des températures inférieures à 15 °C.

Vieillissement

Ce produit vieillit plus rapidement sous l'influence des rayons UV, de la chaleur, de l'humidité et de la moiteur. Cela peut entraîner une désintégration et/ou une perte de performance acoustique.

Certification CE

EASYfoam FireSeal HR a reçu le certificat CE conformément à la directive 2013/53/EU et répond donc aux exigences de sécurité, de santé et d'environnement pour les bateaux de plaisance.

#noussommesl'acoustique

EASY Noise Control est le spécialiste de l'acoustique et de l'isolation phonique. Nous sommes le leader du marché des solutions dans le domaine de l'acoustique des locaux pour les bâtiments. Par ailleurs, nous fournissons une large gamme de matériaux acoustiques directement en stock.

Commande ou plus d'informations

Visitez notre site web ou notre salle d'exposition pour obtenir des conseils acoustiques personnalisés, ou contactez-nous par téléphone pour fixer un rendez-vous sur place.

De Kleetlaan 4 1831 Machelen
+32 27 906 199
info@easy-noisecontrol.be

Clause de non-responsabilité

Clause de non-responsabilité
Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de même pour les résultats des tests et les autres certificats. Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les modifications sont sujettes à changement.

www.easy-noisecontrol.fr