


EASYceiling Plus

Instructions de montage

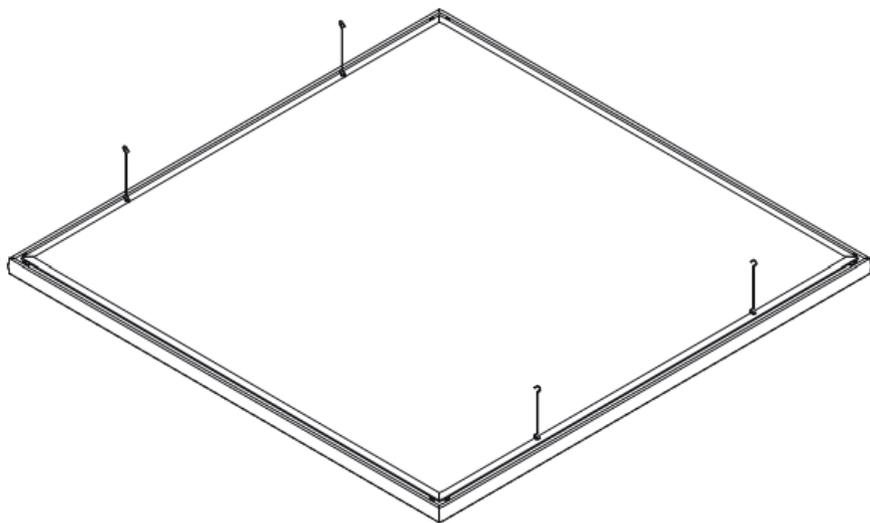

Généralités

Les îlots de plafond EASYceiling Plus se composent d'un cadre en aluminium avec il contient une membrane acoustique en laine de verre, qui est enduite sur la face visible en blanc ou d'une autre couleur. La membrane a la classe de feu européenne A1 (incombustible).

L'application des îlots de plafond est d'absorber les réflexions sonores pour réduire la réverbération dans les espaces intérieurs et ainsi améliorer l'acoustique. Les îlots sont suspendus au plafond avec un support fixe ou réglable distance de la cavité.

Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter notre site web ou nous appeler.

Points d'intérêt

- Ne pas accrocher de poids supplémentaire sur les panneaux, la suspension est conçue pour seule l'île à supporter!
- Les panneaux sont destinés à être utilisés dans un environnement intérieur sec!
- Évitez les emplacements avec un risque de fortes rafales de vent, il y a un risque que les îles lâchez-vous!



Besoin d'aide?
Contactez nous!
+32 27 906 199
info@easy-noisecontrol.be

Matériel



Composants

Pendentif rigide
Anneaux en D

4x/6x
4x/6x

1200x1200/2400x600
Îlot de plafond

ou

Connecteur fileté
Câble en acier
Montage au plafond

4x/6x
4x/6x
4x/6x

1200x1200/2400x600
Îlot de plafond


En option:

Spot LED

1x



Îlot de plafond

Méthode




01 Déterminer l'emplacement EASYceiling Plus

Déterminez où les îlots de plafond seront suspendus.
Marquez les points de fixation au plafond.

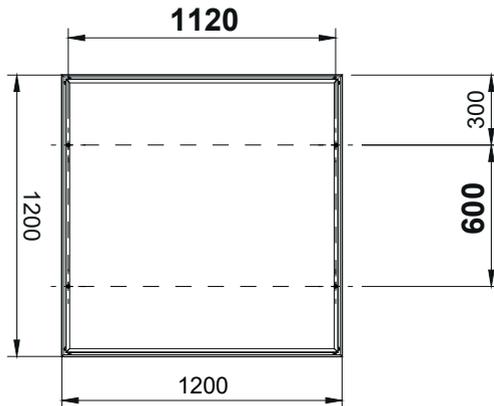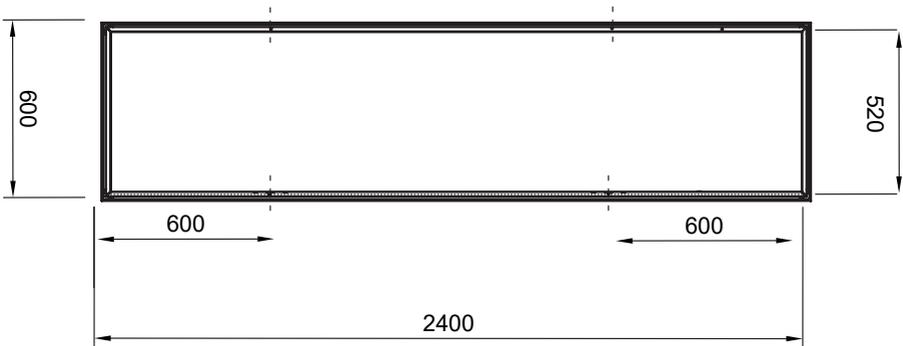



Astuce: utilisez un laser à lignes croisées pour marquer et aligner des îlots de plafond.



02 Fixation du système de suspension EASYceiling Plus


Percez des trous dans le plafond aux endroits marqués et placez les bouchons. Visser les anneaux en D OU vis la partie supérieure du support de plafond.

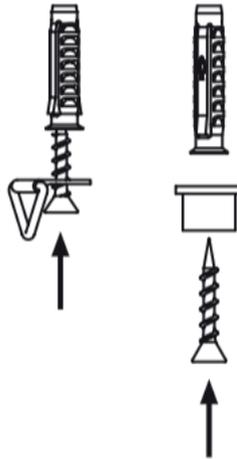




03 Fixation de l'EASYceiling Plus

Fixez à l'aide des cintres rigides l'îlot de plafond au plafond
OU cliquez sur le accrocher les crochets de câble réglables
dans le trous dans le cadre et ajustez à la hauteur de
suspension.

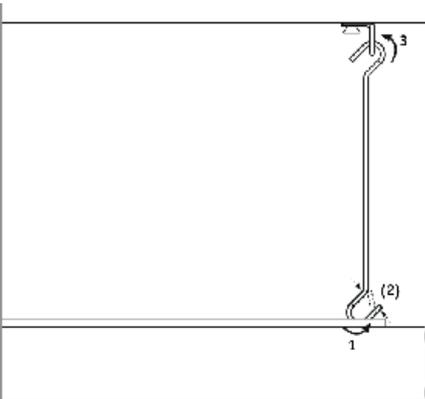

Astuce: utilisez des pinces pour presser le fermer le cintre rigide en bas.

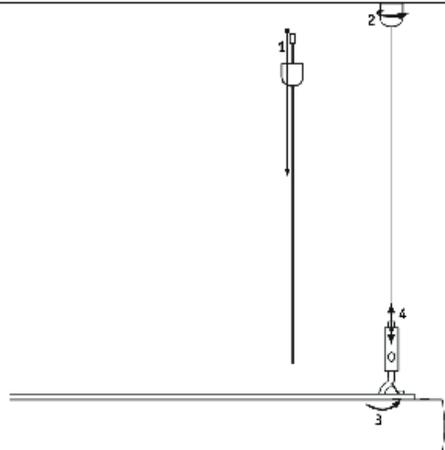

Astuce: utilisez un niveau à bulle pour niveler l'îlot de plafond pendre.

#Nous sommes l'acoustique

Ce texte a été composé avec le plus grand soin. Il en va de même pour les résultats des tests et autres certificats. Cependant, aucun droit ne peut être dérivé de ce texte et les modifications sont réservées. Il n'est pas possible de garantir certaines propriétés ou l'adéquation de nos produits dans une application spécifique. Veuillez vous référer à nos conditions générales supplémentaires ou contactez-nous.