


EASYceiling Direct

Instructions de montage

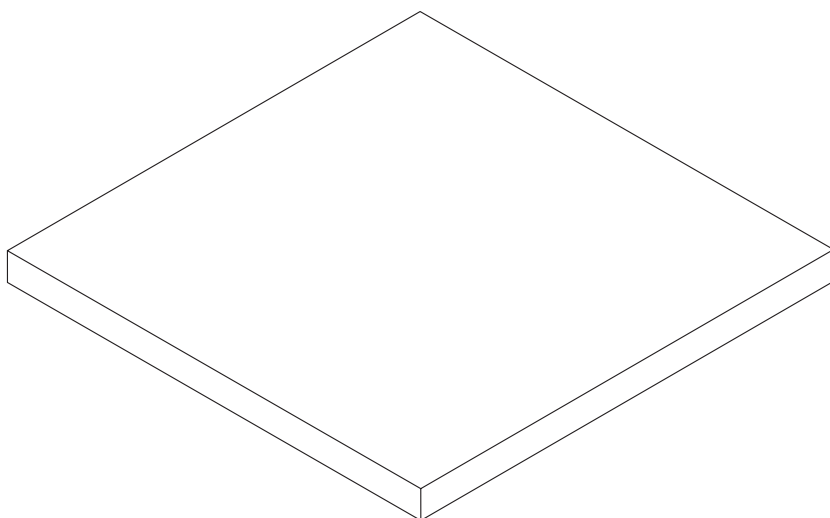

Général

EASYceiling Direct est utilisé pour absorber les réflexions sonores. Cela réduit la réverbération dans les espaces intérieurs et améliore l'acoustique. EASYceiling Direct s'installe en collant le panneau au plafond.

EASYceiling Direct se compose de laine de verre de 40 mm revêtue sur les faces visibles. Les panneaux sont classés incombustibles conformément à la norme EN ISO 1182. Il existe deux versions : Avec bord à facettes ou avec bord droit.

Points d'intérêt

- N'accrochez pas de poids supplémentaire sur les dalles de plafond, celles-ci pourraient se détacher ;
- Les panneaux sont destinés à être utilisés dans des environnements intérieurs secs ;
- Pour les supports poreux tels que le béton et le plâtre, il est recommandé d'appliquer une couche d'apprêt ;
- Le mastic de montage fourni n'est pas recommandé pour une application sur des substrats en PE, PP, Téflon et bitumineux et sur des joints de dilatation ;
- Pour un résultat optimal, appliquer le mastic de montage sur une surface propre, sèche et portante (nettoyer et dégraisser avec Carrosol).




Besoin d'aide ?

Prenez contact avec nous !

+32 27 906 199

info@easy-noisecontrol.be

Fournitures



Ruban à mesurer



Gants de travail



Escaliers/échafaudages



Kit pistolet



Crayon/stylo



Couteau Stanley
éventuellement




Laser à lignes croisées
éventuellement

Pièces détachées

High Tack Kit de montage



1x

1,4m² panneau



01

Mesurer le plafond et l'EASYceiling Direct. Marquez l'emplacement souhaité sur le plafond. Coupez ensuite l'EASYceiling Direct aux dimensions voulues à l'aide d'un couteau Stanley si nécessaire.

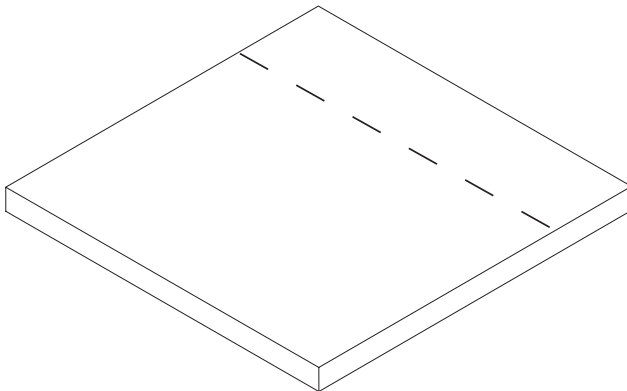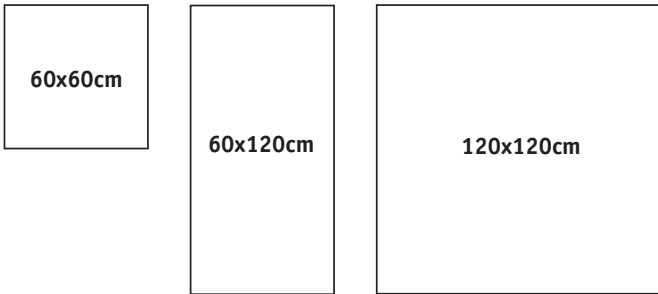


02

Appliquez des bandes de mastic de montage sur le panneau comme indiqué sur l'illustration, à 10 cm du bord.

Lors de l'application du mastic de montage, il est important que la rainure en V de la buse soit orientée vers le haut.


Remarque ! Laissez également de l'espace entre les bandes de mastic.

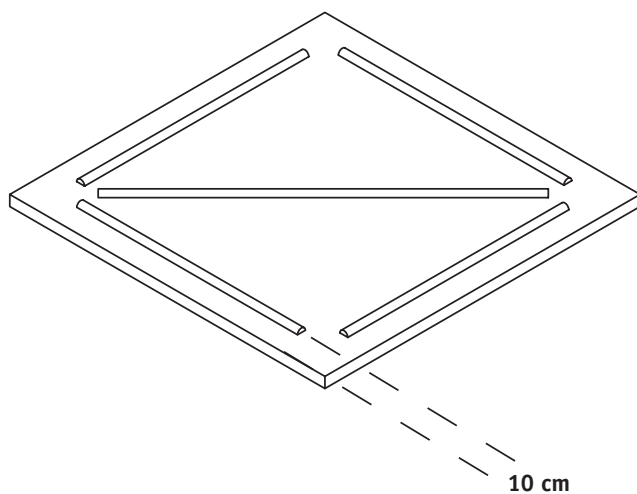

03

Placer le panneau contre le plafond à l'endroit souhaité, des corrections mineures peuvent être apportées. Appuyer fermement sur le panneau pendant 10 secondes.

Conseil : utilisez un laser à lignes croisées pour positionner et aligner les dalles de plafond.

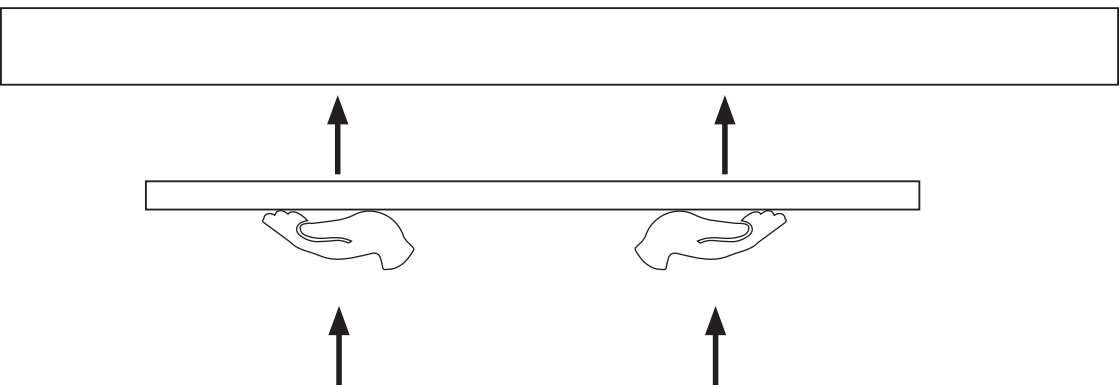

#nous sommes l'acoustique

Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de même pour les résultats des tests et les autres certificats. Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les modifications sont sujettes à changement. Il n'est pas possible de garantir certaines propriétés ou l'adéquation de nos produits à une application spécifique. Veuillez consulter nos conditions générales supplémentaires ou nous contacter en cas de doute.