


EASYultra

Montageanleitung

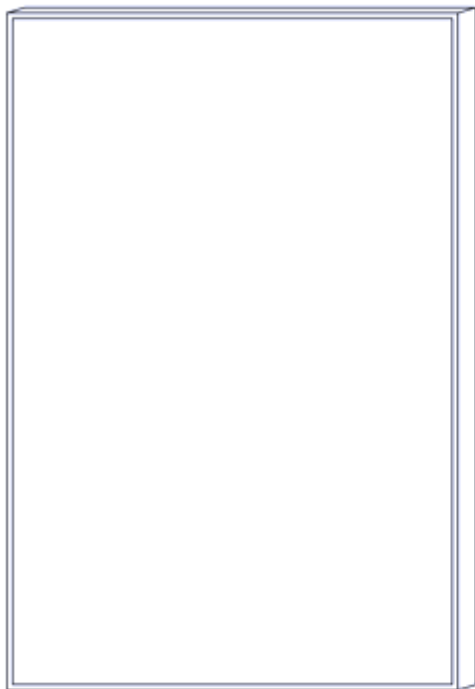

Allgemein

EASYultra-Wandpaneele setzen sich aus einem Aluminiumrahmen zusammen, der mit Glaswolle gefüllt ist. Die sichtbare Seite ist mit einer weichen, stoßfesten Deckfolie aus Glasfaser versehen.

Die Wandpaneele dienen der Absorption von Schallreflexionen, um den Nachhall in Innenräumen zu reduzieren und auf diese Weise die Akustik zu verbessern. Sie können die Wandpaneele an einer mitgelieferten Hakenleiste aufhängen.

Wenn Sie weitere Informationen über dieses Produkt wünschen, besuchen Sie bitte unsere Website oder setzen Sie sich telefonisch mit uns in Verbindung.


Hinweise

- Geben Sie beim Auspacken und Montieren der Acht auf scharfe Gegenstände;
- Sorgen Sie für einen sauberen Arbeitsbereich, um Flecken auf dem Wandpaneel während der Montage zu vermeiden.



Brauchen Sie Hilfe?
Kontaktieren Sie uns!
+49 2161 9499 000
info@easy-noisecontrol.de

Benötigt

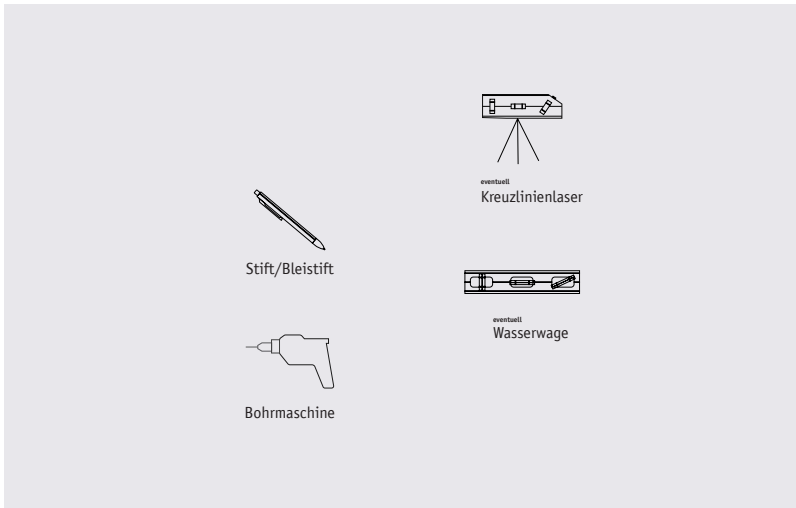




Zubehör

Hakenleiste	1x
Wandpaneel	1x



01 Befestigen Sie die Hakenleiste an der Wand


Richten Sie die Hakenleiste an der Wand aus und zeichnen Sie an. Bohren Sie Löcher in die Wand und befestigen Sie die Dübel. Schrauben Sie anschließend die Hakenleiste in die Wand.



Tipp: Verwenden Sie einen Kreuzlinienlaser oder eine Wasserwaage zur Ausrichtung. Befestigen Sie die Hakenleiste an der Wand.

02 Bringen sie das Wandpaneel an

Hängen Sie das Wandpaneel in die Hakenleiste ein. So liegt das Paneel direkt an der Wand an.

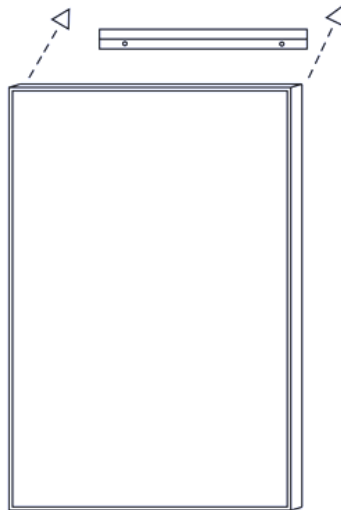

#wirsindakustik

Dieser Text wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dasselbe gilt für die Testergebnisse und weitere Zertifikate. Aus diesem Text können jedoch keine Rechte abgeleitet werden, und Änderungen sind vorbehalten. Es ist nicht möglich, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung unserer Produkte für eine bestimmte Anwendung zu garantieren. Bitte konsultieren Sie unsere zusätzlichen Bedingungen oder kontaktieren Sie uns.