

# EASYfoam PU

Geluidsabsorberend schuim, vocht- en oliewerende toplaag

EASYfoam PU geluidsabsorberend schuim combineert hoge geluidsabsorptiewaarden met een goede bescherming tegen vloeistoffen. Het is een opencellig polyetherschuim met een zwarte PU toplaag.

## Voordelen

- ✓ Zwarte PU toplaag
- ✓ Olie- en vochtwerend
- ✓ Zelfklevend

## Toepassingen

- Pomp- en aggregaatomkastingen
- Machinekamers
- Houtbewerkingsapparatuur
- Ventilatiekanalen en -systemen
- Automobielandustrie

## Afmetingen

EASYfoam PU is direct leverbaar uit voorraad in dikte 15, 20, 25, 40 en 50 mm. De standaard plaatafmetingen zijn 100 x 60 cm en 120 x 100 cm.

## Maatwerk

EASYfoam PU is leverbaar in afwijkende afmetingen, diktes of op maat gesneden delen.

Wij kunnen onze producten op de gewenste maat en/of in de gewenste vorm aanleveren. Om producten op maat te snijden hebben we de beschikking over een uitgebreid machinepark waaronder een Zünd cutter. Met deze "alleskunner" kunnen we vrijwel iedere vorm volledig CNC-gestuurd snijden of frezen met zeer kleine toleranties.

## Kleur

Zwart

## Verwerking

EASYfoam PU is gemakkelijk te snijden met stanleymes, (elektrisch) broodmes of lintzaag. Voor een goede hechting van de zelfklevende laag dient de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Druk het product stevig en gelijkmatig aan om luchtinsluitingen te voorkomen.


Indien de ondergrond ruw en/of oneffen is, dient deze eerst eenzijdig voorbehandeld te worden (bijvoorbeeld met MKD Extreme Tack contactlijm) om een goede hechting te kunnen garanderen.

## Toleranties


Lengte -0 / +20 mm  
Breedte -5 / +10 mm  
Dikte +- 2 mm

## Brandklasse

FMVSS302

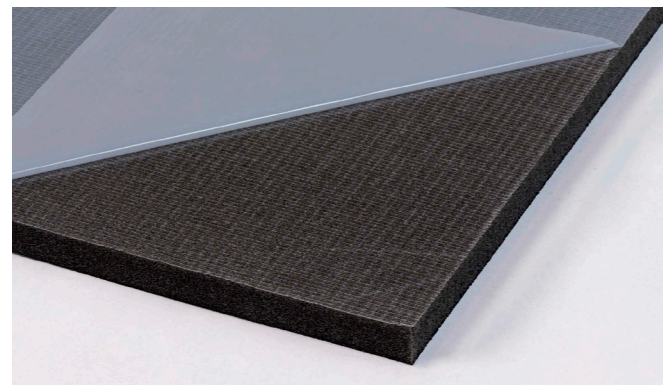

#### EASYfoam PU

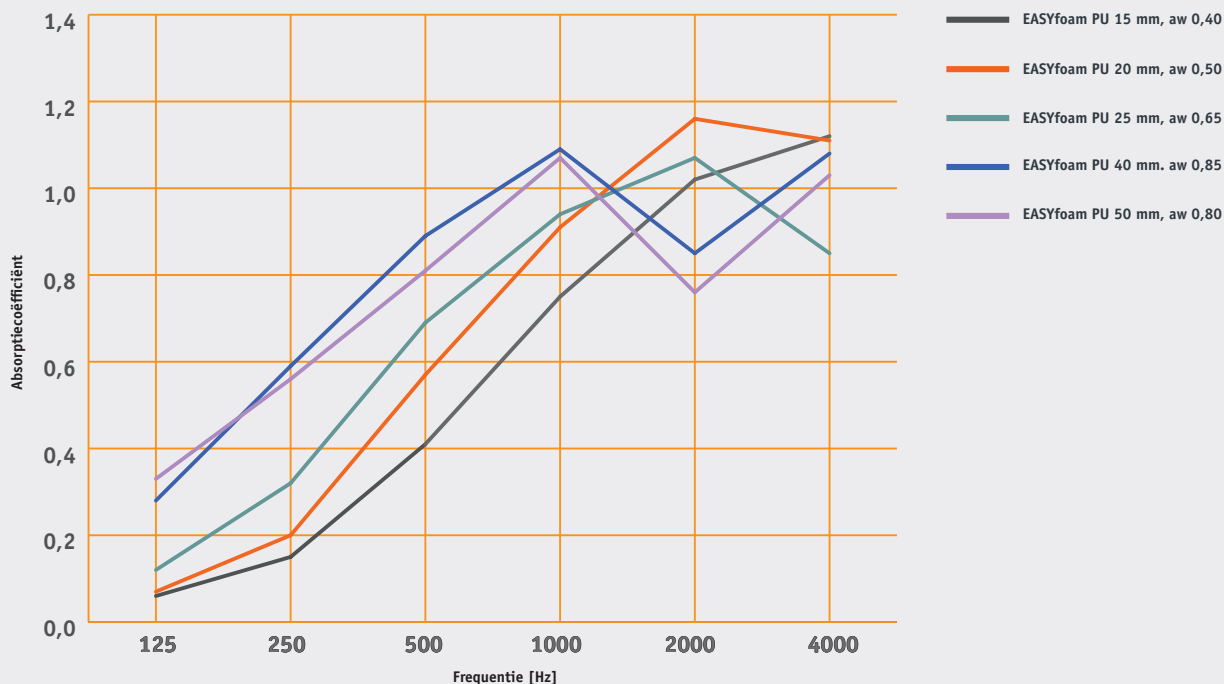

#### Zelfklever

De zelfklevende laag is tot maximaal 70 graden Celsius temperatuurbestendig. Deze producten niet aanbrengen bij temperaturen van minder dan 15 graden Celsius.

#### Veroudering

Dit product verouderd sneller onder invloed van UV-straling, hitte, vocht en luchtvochtigheid. Dit kan onder meer desintegratie en/of verlies van akoestische werking tot gevolg hebben.

#### Vocht / luchtvochtigheid

EASYfoam PU is voorzien van een spatwater en spatolie werende toplaag aan de zichtzijde.

#### #wijzinaoestiek

EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast leveren we een breed assortiment akoestische materialen direct uit voorraad.

#### Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Gessel 62 3454 MZ De Meern  
+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

#### Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Ondanks zorgvuldige controle kunnen eventuele visuele afwijkingen (kleurverschillen, streepvorming, afwijkende cellen, etc.) niet worden voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

