

EASYceiling Plus

Îlot de plafond acoustique

Les îlots acoustiques pour le plafond EASYceiling Plus sont d'une excellente qualité et dotés de valeurs d'absorption très élevées. Ces îlots sont constitués d'un cadre avec un panneau acoustique. Les îlots pour le plafond sont disponibles en plusieurs couleurs et dimensions et peuvent être équipés d'une source de lumière.

Avantages

- ✓ Cadres disponibles en plusieurs couleurs
- ✓ Résistent au feu
- ✓ 100 % recyclables

Applications

- Bureau
- Restaurants
- Salles de cours

Composition

Les îlots acoustiques pour plafond sont constitués d'un cadre en aluminium avec un panneau acoustique.

Délai de livraison

Le délai de livraison d'EASYceiling Plus est entre 2 à 3 semaines.

Dimensions

EASYceiling Plus est disponible dans des panneaux standard de 120 x 60 cm, 120 x 120 cm, 180 x 60 cm et 240 x 60 cm. Le panneau acoustique mesure 20 mm d'épaisseur et est placé dans un cadre en aluminium. L'épaisseur totale de l'îlot de plafond est de 33 mm.

Commande de 4 pièces au minimum.

Personnalisable

EASYceiling Plus est personnalisable en fonction des dimensions 120 x 120 et 240 x 60 cm.

Cadre


Aluminium, blanc (RAL 9010) ou noir (RAL 9005)

Couleurs



Les valeurs d'absorption ont été mesurées
selon la norme EN 354:2003

EASYceiling Plus par m² d'îlot

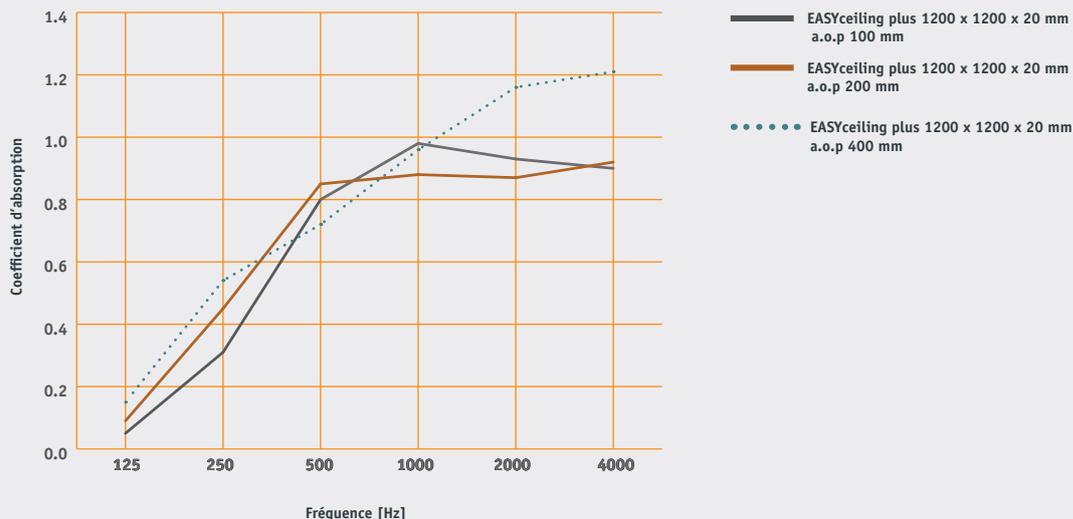

Éclairage

Pour nos îlots de plafond, nous utilisons des spots LED avec douilles pour un éventuel remplacement d'ampoules. Les spots sont disponibles en blanc, aluminium et noir. Les lampes sont disponibles en blanc (2700K) et en aluminium (2700K et 4000K).

Les spots ont un diamètre de 82 mm et sont inclinables.

Montage

Généralement, EASYceiling Plus est livré avec des crochets rigides de 8, 15 ou 25 cm. Des crochets rigides de 35 et 50 cm ou des crochets réglables (150 cm au maximum) sont également disponibles moyennant des frais supplémentaires. Le rendu est meilleur lorsqu'il existe plus de vide entre l'îlot et le plafond (cavité).

Respectueux de l'environnement

Les îlots de plafond sont 100 % recyclables.

Sécurité incendie

Les différents composants de plafond sont fabriqués à partir d'un matériau classé résistant au feu avec la classe européenne A1, selon les normes applicables (EN 13501-1).

#noussoyonsl'acoustique

EASY Noise Control est le spécialiste de l'acoustique et de l'isolation phonique. Nous sommes le leader du marché des solutions dans le domaine de l'acoustique des locaux pour les bâtiments. Par ailleurs, nous fournissons une large gamme de matériaux acoustiques directement en stock.

Commande ou plus d'informations

Visitez notre site web ou notre salle d'exposition pour obtenir des conseils acoustiques personnalisés, ou contactez-nous par téléphone pour fixer un rendez-vous sur place.

De Kleetlaan 4 1831 Machelen
+32 27 906 199
info@easy-noisecontrol.be

Clause de non-responsabilité

Ce texte a été élaboré avec le plus grand soin. Il en va de même pour les résultats des tests et les autres certificats. Toutefois, aucun droit ne peut être tiré de ce texte et les modifications sont sujettes à changement.



www.easy-noisecontrol.fr