

# EASYbond Trillingsisolatie

Op basis van gerecyclede polyurethaanschuimen

EASYbond Trillingsisolatie is uitstekend geschikt om trillingsoverdracht naar constructies te dempen. EASYbond is verkrijgbaar in twee diktes.

## Voordelen

- ✓ Trillingsisolatie
- ✓ Op basis van gerecyclede polyurethaanschuimen
- ✓ Zeer constante samenstelling

## Toepassingen

- De 1 cm (soortelijk gewicht van 200 kg/m<sup>3</sup>) dikke variant heeft een optimale densiteit en dikte voor gebruik onder parket en laminaat.
- De 3 cm (soortelijk gewicht van 140 kg/m<sup>3</sup>) dikke EASYbond variant is uitermate geschikt voor het fabriceren van een zwevende vloer in een geluidsstudio. Of voor onder een wasmachine, drumstel of andere trillingsbron.

## Afmetingen

EASYbond trillingsisolatie is in de dikte 1 en 3 cm te verkrijgen in de afmeting 100 x 50 cm.

De dikte 1 cm is ook verkrijgbaar in platen van 100 x 100 cm. Ook is deze dikte leverbaar in stroken van 100 x 4 cm. Handig voor bijvoorbeeld het vrij opstellen van wanden.

## Kleur

“Bonte” kleur, deze kan verschillen per batch.

## EASYbond voor ondervloer


Deze EASYbond is zeer geschikt om direct op de vloer te leggen. Hier overheen legt u vervolgens het parket/laminaat. Zorg ervoor dat het parket/laminaat nergens contact maakt met de wanden voor een uitstekend resultaat.

## EASYbond ontkoppeling

EASYbond trillingsisolatie met een dikte van 3 cm met een soortelijk gewicht van 140 kg/m<sup>3</sup> en is uitstekend geschikt om een zwevende ondervloer te maken en contactgeluid te voorkomen.

U maakt een zwevende ondervloer als volgt:

- Zorg ervoor dat de vloer vlak is en leg in geval van een betonnen vloer de EASYbond direct op de betonnen ondergrond. Indien sprake is van een houten vloer verdient het de aanbeveling om eerst een stijve plaat neer te leggen met zoveel mogelijk massa.
- De afwerkvloer legt u direct over de EASYbond. Als afwerkvloer kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van een dubbele laag Multiplex. Door de 2 lagen kruislings te monteren wordt de vloer een geheel. Let op dat de vloer geen contact maakt met wanden en/of vloeren.

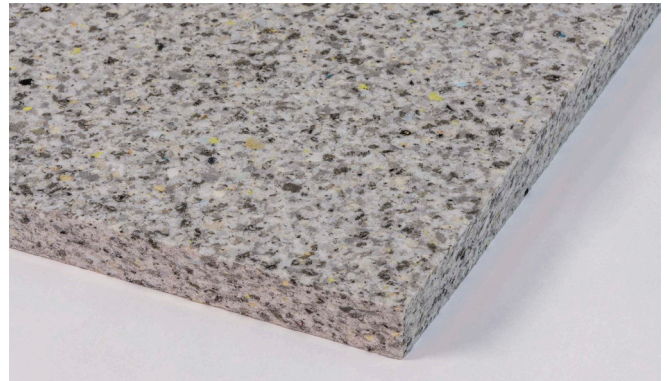

### Samenstelling

Dit product is gemaakt van gerecyclede polyurethaanschuimen. Dit geeft dit product een “bonte” kleur die per batch kan verschillen. Dit product is speciaal samengesteld voor trillingsisolatie waardoor de structuur van het materiaal relatief consequent is in vergelijking met materialen die hierop lijken.

### Maatwerk

We kunnen akoestische materialen in eigen huis in iedere gewenste vorm of afmeting snijden. Door maatwerk krijgt u een kant-en-klare oplossing voor uw toepassing. De extra kosten van het maatwerk verdient u direct terug dankzij een snellere installatie. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

### Brandveiligheid

EASYbond trillingsisolatie is gecertificeerd volgens FMVSS 302.

### #wijzijnakoestiek

EASY Noise Control is de specialist in akoestiek en geluidsisolatie. Wij zijn marktleider in oplossingen op het gebied van ruimte-akoestiek voor gebouwen. Daarnaast leveren we een breed assortiment akoestische materialen direct uit voorraad.

### Bestellen of meer informatie

Bezoek onze website of showroom voor een akoestisch advies op maat of neem telefonisch contact met ons op voor een afspraak op locatie.

Gessel 62 3454 MZ De Meern  
+31 30 227 08 00  
info@easy-noisecontrol.nl

### Disclaimer

Deze tekst is met uiterste zorg samengesteld. Datzelfde geldt voor de testresultaten en verdere certificaten. Aan deze tekst kunnen echter geen rechten worden ontleend en wijzigingen zijn onder voorbehoud.

Ondanks zorgvuldige controle kunnen eventuele visuele afwijkingen (kleurverschillen, streepvorming, afwijkende cellen, etc.) niet worden voorkomen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.



[www.easy-noisecontrol.nl](http://www.easy-noisecontrol.nl)